

میکارڈ

KANEMATSU 201+



# KANEMATSU USA®

## 201+



Tel: 88442854

[www.manicard.com](http://www.manicard.com)

[info@manicard.com](mailto:info@manicard.com)

## قابلیت لمینت همزمان بدون نیاز به ماژول لمینتور



● سیستم چاپ غیر مستقیم جهت وضوح تصویر بالاتر

● چاپ دو طرفه

● وضوح چاپ 1200 DPI - 600 DPI

● سرعت چاپ یکطرفه (۲۵ ثانیه / کارت، ۱۴۴ کارت در ساعت) YMCK

● سرعت چاپ دو طرفه (۵۵ ثانیه / کارت، ۶۶ کارت در ساعت) YMCK

● مخزن کارت ورودی: ۲۵۰ کارت

● مخزن کارت خروجی: ۲۵۰ کارت

● ابعاد ( 42 \* 33 \* 30 cm D\*H\*W )

● وزن ۲۲ کیلوگرم

● ● ● ●

● ریبون رنگی YMCKK

● ریبون لمینت ساده و طرح دار

● ریبون متالیک و چاپ برجسته YMCKSI

● ریبون رنگی YMCK

● فیلم پرینتر

● ریبون یووی (UV) YMCKH



● قابلیت چاپ برجسته

● قابلیت چاپ بصورت ساده و متالیک

● قابلیت چاپ روی کارت رنگی، پشت کارت

مشکی تنها با یک پنل ریبون جهت صرفه جویی در مواد مصرفی



● لمینت بصورت لبه به لبه کارت

● تکنولوژی چاپ غیر مستقیم لبه به لبه کارت

● قابلیت شخصی سازی

● قابلیت چاپ ریز نوشته (Micro Text)

● قابلیت چاپ رنگ های پنجم (طلایی، نقره ای، برنزی)

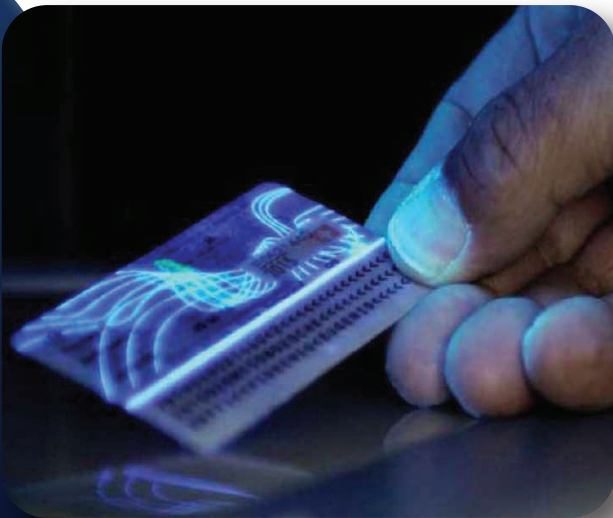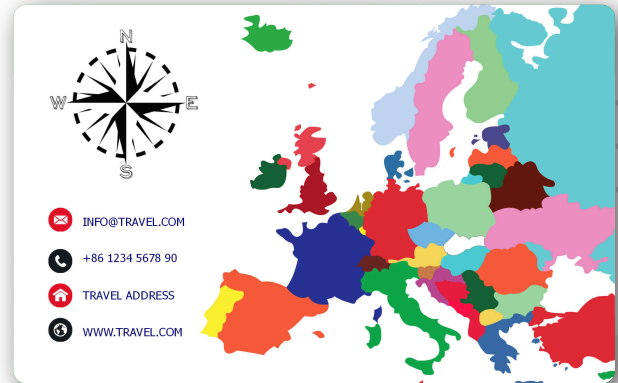


- بالا بردن امنیت کارت و چاپ طرح های اختصاصی، لوگو و یا آرم های سازمانی بصورت نامرئی
- قابلیت چاپ تمام رنگی، مشکی و چاپ (UV)
- جلوگیری از جعل کارت و افزایش طول عمر کارت با استفاده از جوهر امنیتی بیووی روی کارت
- چاپ امنیتی انواع متن و تصویر بصورت UV روی کارت



- فناوری چاپ ReTransfer پریتر 201+ نسل جدید فرایند چاپ می باشد که نسبت به نسل قبلی پریترهای چاپ مستقیم، پیشرفت چشم گیری داشته است. در این حالت تصویر ابتدا روی یک لایه فیلم چاپ می شود و سپس از فیلم به کارت منتقل می گردد. این تکنیک چاپ Over the Edge یا چاپ لبه به لبه را به شما ارائه می دهد و ماندگاری، دوام و کیفیت چاپ را بهبود می بخشد.

- با استفاده از قابلیت لمینیت یک لایه جهت بالا بردن طول عمر کارت روی آن پوشانده میشود. همچنین میتوان از انواع لمینیت های هولوگرام استفاده کرد که علاوه بر افزایش ماندگاری تصویر، ویژگی امنیتی بودن را نیز به کارت اضافه میکند.





### جدول اطلاعات تخصصی پرینتر 201+

روش چاپ	چاپ غیرمستقیم
سرعت چاپ	چاپ تکرو : ۲۵ ثانیه چاپ دورو : ۵۵ ثانیه
ضخامت کارت سازگار	تغذیه خودکار: ۰.۵۰۸ میلی متر تا ۱.۲۷ میلی متر تغذیه دستی: ۰.۲۵۴ میلی متر تا ۱.۲۷ میلی متر
کارت های سازگار	PVC ,ABS ,PET ,PET-G ,PC 85.6 * 53.98 میلی متر (اندازه ISO ID-1CR80)
ویژگی های امنیتی	قفل مخزن کارت RFID تکنولوژی DASCOM SOC
پورت های ورودی	USB2, Ethernet
پنل چاپگر	منو LCD به همراه ۴ دکمه
ظرفیت خشاب کارت	۲۵۰ عدد کارت - تغذیه بصورت خودکار
وضوح چاپ	کیفیت چاپ تصاویر ۶۰۰dpi با قابلیت چاپ دوطرفه کارت
ماژول های رمزگذاری	رمزگذار بدون تماس: 13.56 مگاهرتز داخلی TypeA و ISO14443 و TypeB قابلیت نوشتن/خواندن رمزگذار 3 در 1: قابلیت نوشتن/خواندن کارت تماسی و بدون تماس با فرکانس 13.56 مگاهرتز- قابلیت فقط خواندن نوار مغناطیسی
مواد مصرفی	ریبون رنگی YMCK (820611) 500 پرینت ریبون رنگی/پشت چاپ مشکی YMCKK 400 پرینت ریبون متالیک YMCKSI 350 پرینت فیلم انتقال پرینتر (820614) 500 پرینت به همراه غلتک چسبدار و کارت تمیزکننده
گواهینامه ها	CCC, FCC, CB, CE-EMC, CE-LVD, UL
نرم افزار کارت	DASCOM CardEditor Basic Edition رایگان.
شرایط عملیاتی	15-30 درجه سانتیگراد رطوبت: 35-79.5%
شرایط نگهداری	5-45 درجه سانتی گراد رطوبت: 35-96.7%
دراپور	ویندوز 7، 8 و 10 (هر دو نسخه 32 و 64 بیتی)
منبع تغذیه برق	100-240 Vac. 50-60 هرتز
ابعاد (WxDxH)	12.25 x 17 x 13.25 اینچ
وزن	۲۲ کیلوگرم
گارانتی	۲ سال
طول عمر هد پرینتر	۱۰۰.۰۰۰ چاپ